





Прайс-лист

ПЕНОФОЛ®



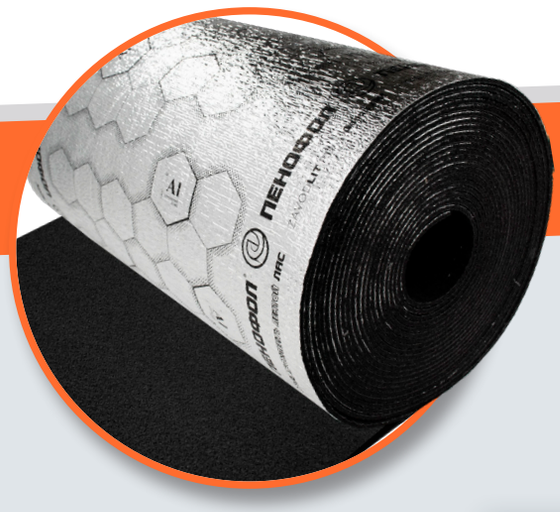

Рулонная отражающая теплоизоляция

ПЕНОФОЛ® BLACK*

* черный

ТИП А

Технические характеристики

Диапазон рабочих температур, °С	**от - 60 до + 95**
Теплопроводность, λ, Вт/(м•°С)	**0,039**
Коэффициент теплового отражения поверхности, %, не менее	**97**
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м•ч•Па), не более	**0,001**
Группа горючести	**Г1**

Продукт соответствует

ГОСТ Р 56729-2015

ГОСТ Р 58795-2020

ГОСТ Р 58955-2020

Материал на основе вспененного полиэтилена, черного цвета, с закрытой ячеистой структурой, дублированный с одной стороны полированной алюминиевой фольгой с защитой от подделок – универсальной печатью.

Применяется для внутреннего утепления стен, кровли, лоджий; для изоляции труб большого диаметра в системах отопления и водоснабжения; для изоляции технологических емкостей.

Рулоны ПЕНОФОЛ® BLACK тип А

Типоразмер	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в рулоне, м²	Розничная цена с НДС, руб./м²
5/0,6-30	5	0,6	30	18	**76,41**
5/1,2-30	5	1,2	30	36	**75,02**
10/0,6-15	10	0,6	15	9	**116,69**
10/1,2-15	10	1,2	15	18	**114,99**
20/0,6-10	20	0,6	10	6	**370,01**
30/ 0,6 - 10	30	0,6	10	6	**502,88**

Возможно изготовление материала разных толщин до 120 мм. Цена по запросу.

Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Розничная цена с НДС, руб.
Профессиональные монтажные алюминиевые самоклеящиеся ленты ЛАС и ЛАМС	ролик	**по запросу**
Лента ПЕНОФОЛ® Black самоклеящаяся 3/0,05-10	ролик	**103,11**
Лента ПЕНОФОЛ® Black самоклеящаяся 3/0,075-10	ролик	**154,68**
Лента ПЕНОФОЛ® Black самоклеящаяся 3/0,1-10	ролик	**206,24**

Прайс-лист от 01.01.2026

+7 (800) 2-23-34-35
ZAVODLIT.RU

АО «Завод ЛИТ»
152020 Россия, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Советская, д. 1



Рулонная отражающая теплоизоляция

ПЕНОФОЛ® BLACK

** черный*

ТИП С

Продукт соответствует

- ГОСТ Р 56729-2015
- ГОСТ Р 58795-2020
- ГОСТ Р 58955-2020

Технические характеристики

Диапазон рабочих температур, °С	**от - 60 до + 60**
Теплопроводность, λ, Вт/(м•°С)	**0,039**
Коэффициент теплового отражения поверхности, %, не менее	**97**
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м•ч•Па), не более	**0,001**
Группа горючести	**Г1**

Самоклеящийся материал из вспененного полиэтилена черного цвета с закрытой ячеистой структурой, дублированный алюминиевой фольгой с защитой от подделок – универсальной печатью с одной стороны и закрытым клеевым слоем с другой.

Применяется в качестве изоляции для систем вентиляции и кондиционирования, климатических камер, холодильных установок, технологического оборудования.

Рулоны ПЕНОФОЛ® BLACK тип С

Типоразмер	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в рулоне, м²	Розничная цена с НДС, руб./м²
5/0,6-30	5	0,6	30	18	**191,87**
5/1,2-30	5	1,2	30	36	**190,43**
10/0,6-15	10	0,6	15	9	**280,08**
10/1,2-15	10	1,2	15	18	**278,15**
20/0,6-10	20	0,6	10	6	**500,24**

Возможно изготовление материала разных толщин до 120 мм. Цена по запросу.


Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Розничная цена с НДС, руб.
Профессиональные монтажные алюминиевые самоклеящиеся ленты ЛАС и ЛАМС	ролик	**по запросу**
Лента ПЕНОФОЛ® Black самоклеящаяся 3/0,05-10	ролик	**103,11**
Лента ПЕНОФОЛ® Black самоклеящаяся 3/0,075-10	ролик	**154,68**
Лента ПЕНОФОЛ® Black самоклеящаяся 3/0,1-10	ролик	**206,24**

Прайс-лист от 01.01.2026

+7 (800) 2-23-34-35
ZAVODLIT.RU

АО «Завод ЛИТ»
152020 Россия, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Советская, д. 1

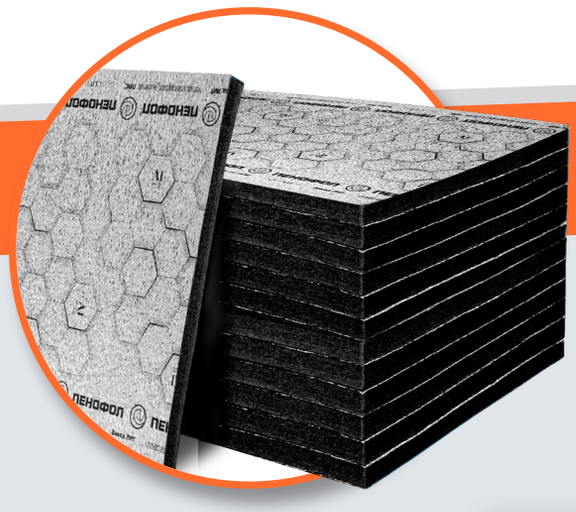

Отражающая теплоизоляция

ПЕНОФОЛ®
Евроблок BLACK*

* черный

Продукт соответствует

- ГОСТ Р 56729-2015
- ГОСТ Р 58795-2020
- ГОСТ Р 58955-2020

Технические характеристики

Диапазон рабочих температур, °С	**от - 60 до + 95**
Теплопроводность, λ, Вт/(м•°С)	**0,039**
Коэффициент теплового отражения поверхности, %, не менее	**97**
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м•ч•Па), не более	**0,001**
Группа горючести	**Г1**

Материал из вспененного полиэтилена черного цвета с закрытой ячеистой структурой, изготовленный в виде матов стандартного размера 600х1000 мм. С одной стороны дублирован полированной алюминиевой фольгой с защитой от подделок – универсальной печатью.

Применяется в качестве массивной изоляции для внутреннего утепления ограждающих конструкций жилых и промышленных зданий, кровли, перекрытий и полов, фундаментов, цоколей, подвалов, лоджий.

ПЕНОФОЛ® Евроблок BLACK

Типоразмер	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в упаковке, м²	Розничная цена с НДС, руб./м²
20/0,6-1	20	0,6	1	20	**374,58**
30/0,6-1	30	0,6	1	13	**502,88**
40/0,6-1	40	0,6	1	10	**653,69**
50/0,6-1	50	0,6	1	8	**822,87**

Возможно изготовление материала разных толщин до 120 мм. Цена по запросу.

Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Розничная цена с НДС, руб.
Профессиональные монтажные алюминиевые самоклеящиеся ленты ЛАС и ЛАМС	ролик	**по запросу**
Лента ПЕНОФОЛ® Black самоклеящаяся 3/0,05-10	ролик	**103,11**
Лента ПЕНОФОЛ® Black самоклеящаяся 3/0,075-10	ролик	**154,68**
Лента ПЕНОФОЛ® Black самоклеящаяся 3/0,1-10	ролик	**206,24**

Прайс-лист от 01.01.2026

+7 (800) 2-23-34-35
ZAVODLIT.RU

АО «Завод ЛИТ»
152020 Россия, Ярославская область,
г. Переславль-Залесский, ул. Советская, д. 1



Рулонная отражающая теплоизоляция

ПЕНОФОЛ®
ТИП А

Продукт соответствует

- ГОСТ Р 56729-2015
- ГОСТ Р 58795-2020
- ГОСТ Р 58955-2020

Технические характеристики

Диапазон рабочих температур, °С	**от - 60 до + 95**
Теплопроводность, λ, Вт/(м•°С)	**0,039**
Коэффициент теплового отражения поверхности, %, не менее	**97**
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м•ч•Па), не более	**0,001**
Группа горючести	**Г1**

Материал на основе вспененного полиэтилена, голубого цвета, с закрытой ячеистой структурой, дублированный с одной стороны полированной алюминиевой фольгой с защитой от подделок – универсальной печатью.

Применяется для внутреннего утепления стен, кровли, лоджий; для изоляции труб большого диаметра в системах отопления и водоснабжения; для изоляции технологических емкостей.

Рулоны ПЕНОФОЛ® тип А

Типоразмер	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в рулоне, м²	Розничная цена с НДС, руб./м²
5/1,2-30	5	1,2	30	36	**75,02**
10/1,2-15	10	1,2	15	18	**114,99**
20/1,2-10	20	1,2	10	12	**367,28**

Возможно изготовление материала разных толщин до 120 мм. Цена по запросу.

Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Розничная цена с НДС, руб.
Профессиональные монтажные алюминиевые самоклеящиеся ленты ЛАС и ЛАМС	ролик	**по запросу**
Лента ПЕНОФОЛ® самоклеящаяся 3/0,05-10	ролик	**103,11**
Лента ПЕНОФОЛ® самоклеящаяся 3/0,075-10	ролик	**154,68**
Лента ПЕНОФОЛ® самоклеящаяся 3/0,1-10	ролик	**206,24**

Прайс-лист от 01.01.2026

+7 (800) 2-23-34-35
ZAVODLIT.RU

АО «Завод ЛИТ»
152020 Россия, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Советская, д. 1



Рулонная отражающая теплоизоляция

ПЕНОФОЛ®
ТИП В

Продукт соответствует

- ГОСТ Р 56729-2015
- ГОСТ Р 58795-2020
- ГОСТ Р 58955-2020

Технические характеристики

Диапазон рабочих температур, °С	**от - 60 до + 95**
Теплопроводность, λ, Вт/(м•°С)	**0,039**
Коэффициент теплового отражения поверхности, %, не менее	**97**
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м•ч•Па), не более	**0,001**
Группа горючести	**Г1**

Материал на основе вспененного полиэтилена, голубого цвета, с закрытой ячеистой структурой, дублированный с одной стороны полированной алюминиевой фольгой с защитой от подделок – универсальной печатью.

Применяется для внутреннего утепления стен, кровли, лоджий.
Дополнительный слой фольги позволяет эффективно применять материал в конструкциях с двумя воздушными прослойками (отражать тепловой поток в обе стороны).

Рулоны ПЕНОФОЛ® тип В

Типоразмер	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в рулоне, м²	Розничная цена с НДС, руб./м²
5/1,2-30	5	1,2	30	36	**115,14**
10/1,2-15	10	1,2	15	18	**160,06**

Возможно изготовление материала разных толщин до 120 мм. Цена по запросу.


Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Розничная цена с НДС, руб.
Профессиональные монтажные алюминиевые самоклеящиеся ленты ЛАС и ЛАМС	ролик	**по запросу**
Лента ПЕНОФОЛ® самоклеящаяся 3/0,05-10	ролик	**103,11**
Лента ПЕНОФОЛ® самоклеящаяся 3/0,075-10	ролик	**154,68**
Лента ПЕНОФОЛ® самоклеящаяся 3/0,1-10	ролик	**206,24**

Прайс-лист от 01.01.2026

+7 (800) 2-23-34-35
ZAVODLIT.RU

АО «Завод ЛИТ»
152020 Россия, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Советская, д. 1

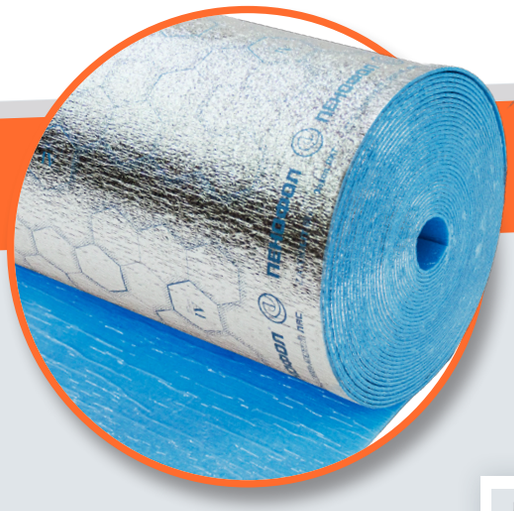

Рулонная отражающая теплоизоляция

ПЕНОФОЛ®
ТИП С

Продукт соответствует

- ГОСТ Р 56729-2015
- ГОСТ Р 58795-2020
- ГОСТ Р 58955-2020

Технические характеристики

Диапазон рабочих температур, °С	**от - 60 до + 60**
Теплопроводность, λ, Вт/(м•°С)	**0,039**
Коэффициент теплового отражения поверхности, %, не менее	**97**
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м•ч•Па), не более	**0,001**
Группа горючести	**Г1**

Самоклеящийся материал из вспененного полиэтилена голубого цвета с закрытой ячеистой структурой, дублированный алюминиевой фольгой с защитой от подделок – универсальной печатью – с одной стороны и закрытым клеевым слоем с другой.

Применяется в качестве изоляции для систем вентиляции и кондиционирования, климатических камер, холодильных установок, технологического оборудования.

Рулоны ПЕНОФОЛ® тип С

Типоразмер	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в рулоне, м²	Розничная цена с НДС, руб./м²
5/0,6-30	5	0,6	30	18	**191,87**
5/1,2-30	5	1,2	30	36	**190,43**
10/0,6-15	10	0,6	15	9	**280,09**
10/1,2-15	10	1,2	15	18	**278,15**
20/0,6-10	20	0,6	10	6	**500,24**
30/0,6-10	30	0,6	10	6	**729,87**

Возможно изготовление материала разных толщин до 120 мм. Цена по запросу.


Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Розничная цена с НДС, руб.
Профессиональные монтажные алюминиевые самоклеящиеся ленты ЛАС и ЛАМС	ролик	**по запросу**
Лента ПЕНОФОЛ® самоклеящаяся 3/0,05-10	ролик	**103,11**
Лента ПЕНОФОЛ® самоклеящаяся 3/0,075-10	ролик	**154,68**
Лента ПЕНОФОЛ® самоклеящаяся 3/0,1-10	ролик	**206,24**

Прайс-лист от 01.01.2026

+7 (800) 2-23-34-35
ZAVODLIT.RU

АО «Завод ЛИТ»
152020 Россия, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Советская, д. 1

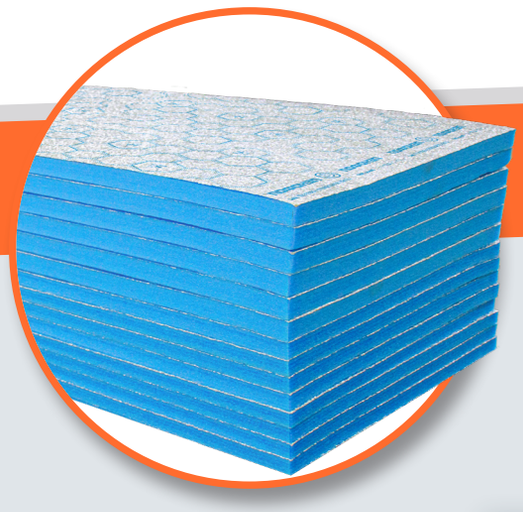

Отражающая теплоизоляция

ПЕНОФОЛ®
Евроблок

Продукт соответствует

- ГОСТ Р 56729-2015
- ГОСТ Р 58795-2020
- ГОСТ Р 58955-2020

Технические характеристики

Диапазон рабочих температур, °С	**от - 60 до + 95**
Теплопроводность, λ, Вт/(м•°С)	**0,039**
Коэффициент теплового отражения поверхности, %, не менее	**97**
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м•ч•Па), не более	**0,001**
Группа горючести	**Г1**

Материал из вспененного полиэтилена голубого цвета с закрытой ячеистой структурой, изготовленный в виде матов стандартного размера 600х1000 мм. С одной стороны дублирован полированной алюминиевой фольгой с защитой от подделок – универсальной печатью.

Применяется в качестве массивной изоляции для внутреннего утепления ограждающих конструкций жилых и промышленных зданий, кровли, перекрытий и полов, фундаментов, цоколей, подвалов, лоджий.

ПЕНОФОЛ® Евроблок

Типоразмер	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в упаковке	Розничная цена с НДС, руб./м²
20/0,6-1	20	0,6	1	20	**374,58**
30/0,6-1	30	0,6	1	13	**502,88**
40/0,6-1	40	0,6	1	10	**653,69**
50/0,6-1	50	0,6	1	8	**822,87**

Возможно изготовление материала разных толщин до 120 мм. Цена по запросу.

Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Розничная цена с НДС, руб.
Профессиональные монтажные алюминиевые самоклеящиеся ленты ЛАС и ЛАМС	ролик	**по запросу**
Лента ПЕНОФОЛ® самоклеящаяся 3/0,05-10	ролик	**103,11**
Лента ПЕНОФОЛ® самоклеящаяся 3/0,075-10	ролик	**154,68**
Лента ПЕНОФОЛ® самоклеящаяся 3/0,1-10	ролик	**206,24**

Прайс-лист от 01.01.2026

+7 (800) 2-23-34-35
ZAVODLIT.RU

АО «Завод ЛИТ»
152020 Россия, Ярославская область,
г. Переславль-Залесский, ул. Советская, д. 1